

Baureihe:

Typ:

SFF 400/32

Bemessungsspannung:

3x 0-510V

Bemessungsstrom:

3x 32,0A

Grundfrequenzbereich:

0-400Hz

Schaltfrequenzbereich:

16kHz

Induktivität:

3x 0,47mH

Kapazität:

3x 4,7µF im Dreieck verschaltet

Schaltgruppe:

III

Schutzklasse:

vorbereitet zum Einbau in Geräte der Schutzklasse I

Schutzart:

IP 00

Isolierstoffklasse:

F

Max. Umgebungstemperatur: (bei Nennleistung)

45°C

Anschlüsse Aussenleiter:

Schraubklemme 6-10qmm

PE:

Messingbolzen M6

Ausführung:

VDE 0570/EN61558

Prüfspannung:

L-PE = 3,0kV

Bemerkung:




Filter nur mit angeschlossenem Verbraucher betreiben !



Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material- und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten.

Name				
Datum				
Name	Kornau			
Datum	16.06.10			
Grund/Art der Änderung	Anpassung auf VDE 0570			
a				

Prinzipschaltbild:

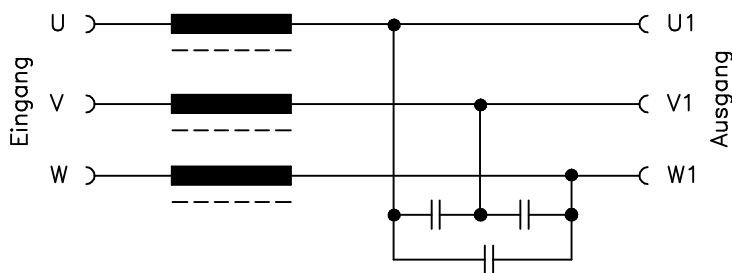

Aufbauskizze:

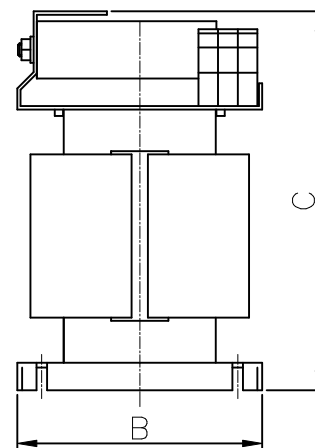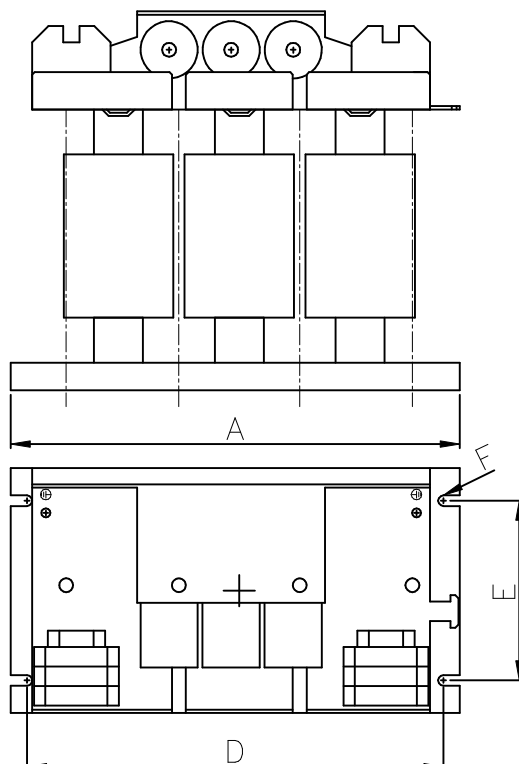

Abmessungen:

A = 275mm

B = 150mm

C = 232mm

Bodenbefestigung:

D = 255mm

E = 110mm

F = 6,5mm