

Distributor:

**Indice**

Caratteristiche tecniche  
 Designazione  
 Sensi di rotazione  
 Lubrificazione  
 Simbologia  
 Carichi radiali  
 Motori applicabili  
 Dati tecnici per servizio S2  
 Dimensioni

**Index**


*Technical features*  
*Classification*  
*Direction of rotation*  
*Lubrication*  
*Symbols*  
*Radial loads*  
*IEC Motor adapters*  
*Technical data for S2 duty*  
*Dimensions*

Pag.  
Page

**L2**  
**L2**  
**L3**  
**L3**  
**L3**  
**L4**  
**L4**  
**L5**  
**L8**

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)**

*This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. **In this case the latest version is available on our web site [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)***



### Caratteristiche tecniche


### Technical features

Le caratteristiche principali dei motoriduttori a corrente continua della serie ECMG sono:

The main features of ECMG D.C. gearmotor range are:


- Alimentazione in bassa tensione 12/24 Vcc
- Possibilità di montaggio encoder
- Potenze motore disponibili da 100 a 800W S2
- Magneti in ferrite
- Carcasse dei riduttori in pressofusione di alluminio
- Lubrificazione permanente con olio sintetico
- Ingranaggi sempre rettificati

- Low voltage power supply 12/24 Vdc
- Suitable for encoder assembly
- Motor power ratings available from 100 to 800W S2
- Ferrite magnets
- Die-cast aluminum housing
- Permanent synthetic oil long-life lubrication
- Ground helical gears

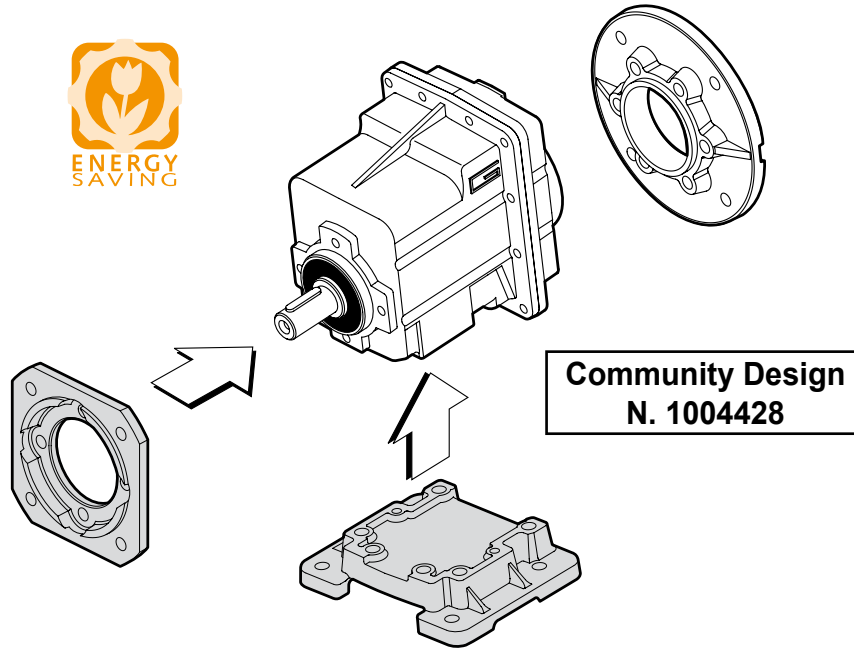


### Designazione

### Classification

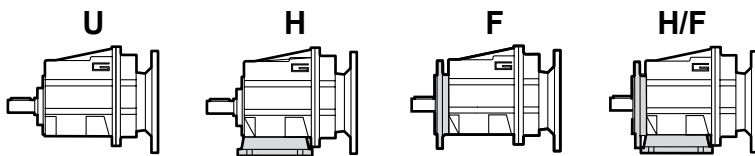


MOTORIDUTTORE / GEARBOX

ECMG	100/002						U	8.99	D20	240
Tipo Type	Grandezza Size						Versione Version	Rapporto Ratio	Albero uscita Output shaft	Versione motore Motor version
	070/002	100/002	180/002	250/002	350/002	600/002	U... H... F... H.../F...	vedi tabelle see tables	vedi tabelle see tables	120 240 24E
				250/012	350/012	600/012				
				250/013	350/013	600/013				
				250/022	350/022	600/022				
				250/023	350/023	600/023				
				250/033	350/033	600/033				
				250/043	350/043	600/043				



Sensi di rotazione

Direction of rotation

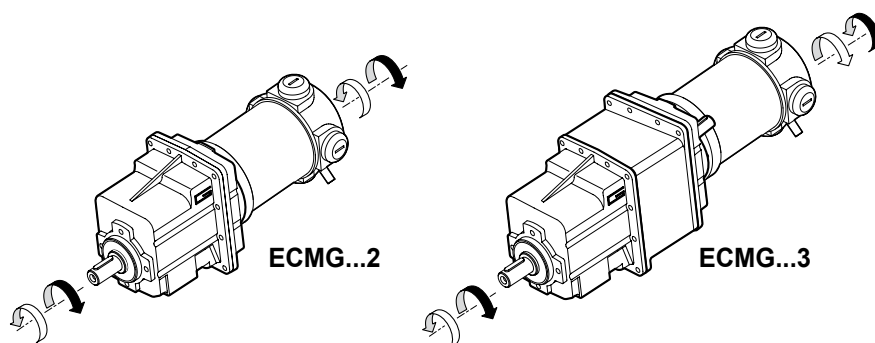

Lubrificazione

Lubrication


Tutti i riduttori nelle taglie 02 sono forniti completi di lubrificante sintetico viscosità 320, pertanto possono essere installati in qualunque posizione di montaggio e non necessitano di manutenzione.

Permanent synthetic oil long-life lubrication ( viscosity grade 320) makes it possible to use sizes 02 in all mounting positions; for this reason they can be installed in any assembly position and do not require maintenance.

CMG	Quantità di olio (litri) / Oil quantity (litres)					
	B3	B8	B6	B7	V5	V6
002	0.18					
012	0.32					
013	0.94					
022	0.32					
023	0.94					
033	1.8					
043	1.8					

Lubrificati a vita  
Life lubrication


Posizioni di montaggio / Mounting positions

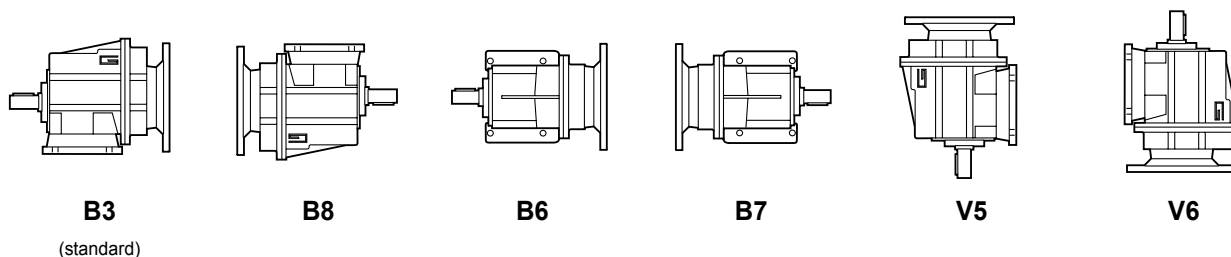

Simbologia


Symbols

- $n_1$  [min<sup>-1</sup>] Velocità in ingresso / Input speed
- $n_2$  [min<sup>-1</sup>] Velocità in uscita / Output speed
- $i$  Rapporto di riduzione / Ratio
- $P_1$  [kW] Potenza in entrata / Input power
- $M_2$  [Nm] Coppia nominale in uscita in funzione di  $P_1$  / Output torque referred to  $P_1$
- $sf$  Fattore di servizio / Service factor
- $R_2$  [N] Carico radiale ammissibile in uscita / Permitted output radial load
- $A_2$  [N] Carico assiale ammissibile in uscita / Permitted output axial load



### Carichi radiali


### Radial loads

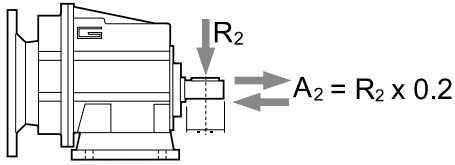

$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$R_2$ [N]				
	CMG 00	CMG 01	CMG 02	CMG 03	CMG 04
700	416	764	1529	1987	2379
600	437	805	1609	2092	2504
500	465	855	1710	2223	2661
400	501	921	1842	2395	2866
250	586	1077	2154	2801	3353
180	653	1323	2554	3321	3897
150	748	1406	2714	3529	4244
120	806	1631	3467	3801	4572
100	958	1842	3684	4507	5234
80	1032	1984	3969	5042	5991
60	1136	2184	4368	5549	6594
40	1300	2500	5000	6500	8000
10	1300	2500	5000	6500	8000

Quando il carico radiale risultante non è applicato sulla mezzeria dell'albero occorre calcolare quello effettivo con la seguente formula:

When the resulting radial load is not applied on the centre line of the shaft it is necessary to calculate the effective load with the following formula:

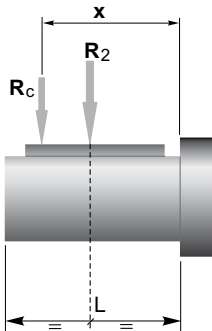

	CMG 00	CMG 01	CMG 02	CMG 03	CMG 04
<b>a</b>	73	104	117	132	150
<b>b</b>	53	84	92	102	115
<b>R<sub>2MAX</sub></b>	1300	2500	5000	6500	8000



$$R_c = \frac{R_2 \cdot a}{(b+x)} \leq R_{2MAX}$$

$$R \leq R_c$$

a, b = valori riportati nella tabella  
a, b = values given in the table

### Motori applicabili


### IEC Motor adapters



		EC						
		070.120 070.240	100.120 100.240 100.24E	180.120 180.240	180.24E	250.120 250.240	350.120 350.240	600.120 600.240
<b>CMG</b>	<b>002</b>	5.03 - 48.86	5.03 - 48.86	5.03 - 48.86	5.03 - 48.86	5.03 - 48.86	5.03 - 48.86	5.03 - 48.86
	<b>012</b>					3.82 - 53.33	3.82 - 53.33	3.82 - 53.33
	<b>013</b>					63.22 - 393.33	63.22 - 393.33	63.22 - 393.33
	<b>022</b>					3.66 - 54	3.66 - 54	3.66 - 54
	<b>023</b>					64.01 - 398.25	64.01 - 398.25	64.01 - 398.25
	<b>033</b>					72.83 - 378.64	72.83 - 378.64	72.83 - 378.64
	<b>043</b>					72.83 - 378.64	72.83 - 378.64	72.83 - 378.64


5.03 - 48.86


Rapporti di riduzione i  
Ratio i



Dati tecnici per servizio S2

Technical data for S2 duty

P <sub>1</sub> [W]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		Versione motore Motor version
-----------------------	--	------------------------	----	---	---	----------------------------------

P <sub>1</sub> [W]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		Versione motore Motor version
-----------------------	--	------------------------	----	---	---	----------------------------------

100

(3000 min <sup>-1</sup> )	<b>596</b>	1.5	20.2	5.03	<b>070/002</b>	120/240
	<b>492</b>	1.9	16.6	6.10		
	<b>401</b>	2.3	13.5	7.49		
	<b>334</b>	2.7	14.2	8.99		
	<b>295</b>	3.1	12.6	10.16		
	<b>249</b>	3.7	10.6	12.07		
	<b>224</b>	4.1	13.4	13.40		
	<b>198</b>	5	11.9	15.14		
	<b>165</b>	6	9.9	18.17		
	<b>139</b>	6.6	8.3	21.58		
	<b>128</b>	7.2	7.7	23.51		
	<b>120</b>	7.7	7.2	25.10		
	<b>111</b>	8.3	6.6	27.08		
	<b>92</b>	9.9	5.5	32.49		
	<b>71</b>	12.8	4.3	42.04		
	<b>67</b>	13.7	4.0	44.89		
	<b>61</b>	14.9	3.7	48.86		

350


(3000 min <sup>-1</sup> )	<b>596</b>	5	5.8	5.03	<b>250/002</b>	120/240		
	<b>492</b>	7	4.8	6.10				
	<b>401</b>	8	3.9	7.49				
	<b>334</b>	10	4.1	8.99				
	<b>295</b>	11	3.6	10.16				
	<b>249</b>	13	3.0	12.07				
	<b>224</b>	14	3.8	13.40				
	<b>198</b>	16	3.4	15.14				
	<b>165</b>	19	2.8	18.17				
	<b>139</b>	23	2.4	21.58				
	<b>128</b>	25	2.2	23.51				
	<b>120</b>	27	2.0	25.10				
	<b>111</b>	29	1.9	27.08				
	<b>92</b>	35	1.6	32.49				
	<b>71</b>	45	1.2	42.04				
	<b>67</b>	48	1.1	44.89				
	<b>61</b>	52	1.1	48.86				
	<b>327</b>	10	6.3	9.17	<b>250/012</b>	120/240		
	<b>306</b>	10	5.9	9.81				
	<b>261</b>	12	6.3	11.50				
	<b>252</b>	13	6.1	11.90				
	<b>217</b>	15	6.4	13.80				
	<b>205</b>	16	6.0	14.62				
	<b>168</b>	19	4.9	17.86				
	<b>157</b>	20	4.6	19.07				
	<b>151</b>	21	4.4	19.83				
	<b>127</b>	25	3.7	23.56				
	<b>101</b>	32	3.0	29.56				
	<b>85</b>	38	2.5	35.47				
	<b>65</b>	49	1.9	45.89				
	<b>61</b>	52	1.8	49.00				
	<b>56</b>	57	1.6	53.33				
	<b>47</b>	66	1.4	63.22			<b>250/013</b>	120/240
	<b>40</b>	79	1.2	75.08				
	<b>34</b>	93	1.0	89.17				
	<b>27</b>	118	0.8	113.05				
	<b>22</b>	141	0.7	134.27				
	<b>17</b>	134	0.7	173.72				
	<b>15</b>	134	0.7	202.16				
	<b>11</b>	134	0.7	261.57				
	<b>10</b>	134	0.7	304.00				
	<b>8</b>	134	0.7	393.33				
	<b>126</b>	26	6.1	23.85	<b>250/022</b>	120/240		
	<b>100</b>	32	4.9	29.93				
	<b>84</b>	38	4.1	35.91				
	<b>65</b>	50	3.1	46.46				
	<b>60</b>	53	2.9	49.61				
	<b>56</b>	58	2.7	54.00				

140

(3000 min <sup>-1</sup> )	<b>596</b>	2	14.4	5.03	<b>100/002</b>	120/240/24E
	<b>492</b>	3	11.9	6.10		
	<b>401</b>	3	9.7	7.49		
	<b>334</b>	4	10.1	8.99		
	<b>295</b>	4.3	9.0	10.16		
	<b>249</b>	5.2	7.6	12.07		
	<b>224</b>	5.7	9.6	13.40		
	<b>198</b>	6.5	8.5	15.14		
	<b>165</b>	7.8	7.1	18.17		
	<b>139</b>	9	6.0	21.58		
	<b>128</b>	10	5.5	23.51		
	<b>120</b>	11	5.1	25.10		
	<b>111</b>	12	4.7	27.08		
	<b>92</b>	13.9	4.0	32.49		
	<b>71</b>	18.0	3.1	42.04		
	<b>67</b>	19.2	2.9	44.89		
	<b>61</b>	21	2.6	48.86		



250


(3000 min <sup>-1</sup> )	<b>596</b>	4	8.1	5.03	<b>180/002</b>	120/240/24E
	<b>492</b>	5	6.7	6.10		
	<b>401</b>	6	5.4	7.49		
	<b>334</b>	7	5.7	8.99		
	<b>295</b>	8	5.0	10.16		
	<b>249</b>	9	4.2	12.07		
	<b>224</b>	10	5.4	13.40		
	<b>198</b>	12	4.8	15.14		
	<b>165</b>	13.9	4.0	18.17		
	<b>139</b>	16.5	3.3	21.58		
	<b>128</b>	18.0	3.1	23.51		
	<b>120</b>	19	2.9	25.10		
	<b>111</b>	21	2.7	27.08		
	<b>92</b>	25	2.2	32.49		
	<b>71</b>	32	1.7	42.04		
	<b>67</b>	34	1.6	44.89		
	<b>61</b>	37	1.5	48.86		



### Dati tecnici per servizio S2



### Technical data for S2 duty


$P_1$ [W]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i		Versione motore Motor version	$P_1$ [W]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i		Versione motore Motor version				
<b>350</b>							<b>500</b>										
(3000 min <sup>-1</sup> )	<b>47</b>	67	2.3	64.01	<b>250/023</b>	120/240	(3000 min <sup>-1</sup> )	<b>168</b>	27	3.4	17.86	<b>350/012</b>	120/240				
	<b>39</b>	80	2.0	76.02					<b>157</b>	29	3.2			19.07			
	<b>33</b>	95	1.6	90.29					<b>151</b>	30	3.1			19.83			
	<b>26</b>	120	1.3	114.46					<b>127</b>	36	2.6			23.56			
	<b>22</b>	142	1.1	135.95					<b>101</b>	45	2.1			29.56			
	<b>17</b>	184	0.8	175.89					<b>85</b>	54	1.7			35.47			
	<b>15</b>	214	0.7	204.69					<b>65</b>	70	1.3			45.89			
	<b>11</b>	223	0.7	264.84					<b>61</b>	75	1.3			49.00			
	<b>10</b>	223	0.7	307.80					<b>56</b>	81.5	1.2			53.33			
	<b>8</b>	223	0.7	398.25													
	<b>41</b>	76	3.1	72.83	<b>250/033</b>	120/240		<b>47</b>	95	1.0	63.22	<b>350/013</b>	120/240				
	<b>31</b>	102	2.3	97.45					<b>40</b>	112	0.8			75.08			
	<b>26</b>	121	1.9	115.74					<b>34</b>	133	0.7			89.17			
	<b>21</b>	147	1.6	140.81					<b>27</b>	134	0.7			113.05			
	<b>17</b>	183	1.3	174.26					<b>22</b>	134	0.7			134.27			
	<b>13</b>	236	1.0	225.47					<b>17</b>	134	0.7			173.72			
	<b>11</b>	274	0.9	262.05					<b>15</b>	134	0.7			202.16			
	<b>9</b>	341	0.7	325.79					<b>11</b>	134	0.7			261.57			
	<b>8</b>	334	0.7	378.64					<b>10</b>	134	0.7			304			
	<b>8</b>	334	0.7	378.64					<b>8</b>	134	0.7			393.33			
	<b>41</b>	76	5.1	72.83	<b>250/043</b>	120/240		<b>47</b>	95	1.0	63.22	<b>350/013</b>	120/240				
	<b>31</b>	102	3.8	97.45					<b>40</b>	112	0.8			75.08			
	<b>26</b>	121	3.2	115.74					<b>34</b>	133	0.7			89.17			
	<b>21</b>	147	2.6	140.81					<b>27</b>	134	0.7			113.05			
	<b>17</b>	183	2.1	174.26					<b>22</b>	134	0.7			134.27			
	<b>13</b>	236	1.7	225.47					<b>17</b>	134	0.7			173.72			
	<b>11</b>	274	1.4	262.05					<b>15</b>	134	0.7			202.16			
	<b>9</b>	341	1.1	325.79					<b>11</b>	134	0.7			261.57			
	<b>8</b>	334	1.0	378.64					<b>10</b>	134	0.7			304			
	<b>8</b>	334	1.0	378.64					<b>8</b>	134	0.7			393.33			
	<b>41</b>	76	5.1	72.83	<b>250/043</b>	120/240		<b>126</b>	36	4.3	23.85	<b>350/022</b>	120/240				
	<b>31</b>	102	3.8	97.45					<b>100</b>	46	3.4			29.93			
	<b>26</b>	121	3.2	115.74					<b>84</b>	55	2.8			35.91			
	<b>21</b>	147	2.6	140.81					<b>65</b>	71	2.2			46.46			
	<b>17</b>	183	2.1	174.26					<b>60</b>	76	2.1			49.61			
	<b>13</b>	236	1.7	225.47					<b>56</b>	83	1.9			54			
	<b>11</b>	274	1.4	262.05													
	<b>9</b>	341	1.1	325.79					<b>47</b>	96	1.6			64.01	<b>350/023</b>	120/240	
	<b>8</b>	397	1.0	378.64					<b>39</b>	114	1.4			76.02			
									<b>33</b>	135	1.2			90.29			
							<b>26</b>	171	0.9	114.46							
							<b>22</b>	203	0.8	135.95							
							<b>17</b>	223	0.7	175.89							
							<b>15</b>	223	0.7	204.69							
							<b>11</b>	223	0.7	264.84							
							<b>10</b>	223	0.7	307.80							
							<b>8</b>	223	0.7	398.25							
							<b>41</b>	109	2.1	72.83	<b>350/033</b>	120/240					
							<b>31</b>	146	1.6	97.45							
							<b>26</b>	173	1.4	115.74							
							<b>21</b>	211	1.1	140.81							
							<b>17</b>	261	0.9	174.26							
							<b>13</b>	334	0.7	225.47							
							<b>11</b>	334	0.7	262.05							
							<b>9</b>	334	0.7	325.79							
							<b>8</b>	334	0.7	378.64							
							<b>41</b>	109	3.6	72.83	<b>350/043</b>	120/240					
							<b>31</b>	146	2.7	97.45							
							<b>26</b>	173	2.3	115.74							
							<b>21</b>	211	1.9	140.81							
							<b>17</b>	261	1.5	174.26							
							<b>13</b>	337	1.2	225.47							
							<b>11</b>	392	1.0	262.05							
							<b>9</b>	487	0.8	325.79							
							<b>8</b>	557	0.7	378.64							
<b>500</b>							<b>500</b>										
(3000 min <sup>-1</sup> )	<b>596</b>	7.7	4.0	5.03	<b>350/002</b>	120/240	(3000 min <sup>-1</sup> )	<b>596</b>	7.7	4.0	5.03	<b>350/002</b>	120/240				
	<b>492</b>	9.3	3.3	6.10					<b>492</b>	9.3	3.3			6.10			
	<b>401</b>	11	2.7	7.49					<b>401</b>	11	2.7			7.49			
	<b>334</b>	14	2.8	8.99					<b>334</b>	14	2.8			8.99			
	<b>295</b>	16	2.5	10.16					<b>295</b>	16	2.5			10.16			
	<b>249</b>	18	2.1	12.07					<b>249</b>	18	2.1			12.07			
	<b>224</b>	20	2.7	13.40					<b>224</b>	20	2.7			13.40			
	<b>198</b>	23	2.4	15.14					<b>198</b>	23	2.4			15.14			
	<b>165</b>	28	2.0	18.17					<b>165</b>	28	2.0			18.17			
	<b>139</b>	33	1.7	21.58					<b>139</b>	33	1.7			21.58			
	<b>128</b>	36	1.5	23.51					<b>128</b>	36	1.5			23.51			
	<b>120</b>	38	1.4	25.1					<b>120</b>	38	1.4			25.1			
	<b>111</b>	41	1.3	27.08					<b>111</b>	41	1.3			27.08			
	<b>92</b>	50	1.1	32.49					<b>92</b>	50	1.1			32.49			
	<b>71</b>	64	0.9	42.04					<b>71</b>	64	0.9			42.04			
	<b>67</b>	69	0.8	44.89					<b>67</b>	69	0.8			44.89			
	<b>61</b>	75	0.7	48.86					<b>61</b>	75	0.7			48.86			
	<b>785</b>	6	8.1	3.82			<b>350/012</b>	120/240		<b>785</b>	6			8.1	3.82	<b>350/012</b>	120/240
	<b>648</b>	7	6.6	4.63							<b>648</b>			7	6.6		
	<b>527</b>	9	5.4	5.69					<b>527</b>	9	5.4	5.69					
	<b>389</b>	12	5.3	7.72					<b>389</b>	12	5.3	7.72					
	<b>327</b>	14	4.4	9.17					<b>327</b>	14	4.4	9.17					
	<b>306</b>	15	4.1	9.81					<b>306</b>	15	4.1	9.81					
	<b>261</b>	18	4.4	11.5					<b>261</b>	18	4.4	11.5					
	<b>252</b>	18	4.3	11.9					<b>252</b>	18	4.3	11.9					
	<b>217</b>	21	4.5	13.80					<b>217</b>	21	4.5	13.80					
	<b>205</b>	22	4.2	14.62					<b>205</b>	22	4.2	14.62					



Dati tecnici per servizio S2

Technical data for S2 duty

P <sub>1</sub> [W]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		Versione motore Motor version	P <sub>1</sub> [W]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		Versione motore Motor version
<b>800</b>							<b>800</b>						
(3000 min <sup>-1</sup> )	<b>596</b>	12	2.5	5.03	<b>600/002</b>	120/240	(3000 min <sup>-1</sup> )	<b>302</b>	24	3.9	9.93	<b>600/022</b>	120/240
	<b>492</b>	15	2.1	6.10									
	<b>401</b>	18	1.7	7.49									
	<b>334</b>	22	1.8	8.99									
	<b>295</b>	25	1.6	10.16									
	<b>249</b>	30	1.3	12.07									
	<b>224</b>	33	1.7	13.40									
	<b>198</b>	37	1.5	15.14									
	<b>165</b>	44	1.2	18.17									
	<b>139</b>	53	1.0	21.58									
	<b>128</b>	57	1.0	23.51									
	<b>120</b>	61	0.9	25.10									
	<b>111</b>	66	0.8	27.08									
	<b>92</b>	79	0.7	32.49									
	<b>71</b>	79	0.7	42.04									
	<b>67</b>	79	0.7	44.89									
	<b>61</b>	79	0.7	48.86									
	<b>785</b>	9	5.0	3.82			<b>600/012</b>	120/240		<b>302</b>	24		
	<b>648</b>	11	4.2	4.63									
	<b>527</b>	14	3.4	5.69									
	<b>389</b>	19	3.3	7.72									
	<b>327</b>	22	2.8	9.17									
	<b>306</b>	24	2.6	9.81									
	<b>261</b>	28	2.8	11.5									
	<b>252</b>	29	2.7	11.9									
	<b>217</b>	34	2.8	13.8									
	<b>205</b>	36	2.6	14.62									
	<b>168</b>	44	2.2	17.86									
	<b>157</b>	47	2.0	19.07									
	<b>151</b>	48	1.9	19.83									
	<b>127</b>	58	1.6	23.56									
	<b>101</b>	72	1.3	29.56									
	<b>85</b>	87	1.1	35.47									
	<b>65</b>	112	0.8	45.89									
	<b>61</b>	120	0.8	49									
	<b>56</b>	130	0.7	53.33									
	<b>47</b>	134	0.7	63.22	<b>600/013</b>	120/240		<b>41</b>	174	1.3	72.83	<b>600/033</b>	120/240
	<b>40</b>	134	0.7	75.08									
	<b>34</b>	134	0.7	89.17									
	<b>27</b>	134	0.7	113.05									
	<b>22</b>	134	0.7	134.27									
	<b>17</b>	134	0.7	173.72									
	<b>15</b>	134	0.7	202.16									
	<b>11</b>	134	0.7	261.57									
	<b>10</b>	134	0.7	304.00									
	<b>8</b>	134	0.7	393.33									
								<b>39</b>	182	0.9	76.02	<b>600/043</b>	120/240
								<b>33</b>	216	0.7	90.29		
								<b>26</b>	223	0.7	114.46		
								<b>22</b>	223	0.7	135.95		
								<b>17</b>	223	0.7	175.89		
								<b>15</b>	223	0.7	204.69		
								<b>11</b>	223	0.7	264.84		
								<b>10</b>	223	0.7	307.80		
								<b>8</b>	223	0.7	398.25		
								<b>41</b>	174	2.2	72.83		
								<b>31</b>	233	1.7	97.45		
								<b>26</b>	277	1.4	115.74		
								<b>21</b>	337	1.2	140.81		
								<b>17</b>	417	0.9	174.26		
								<b>13</b>	540	0.7	225.47		
								<b>11</b>	557	0.7	262.05		
								<b>9</b>	557	0.7	325.79		
								<b>8</b>	557	0.7	378.64		




### Dimensioni


### Dimensions

## ECMG..U


### ECMG070/002 U

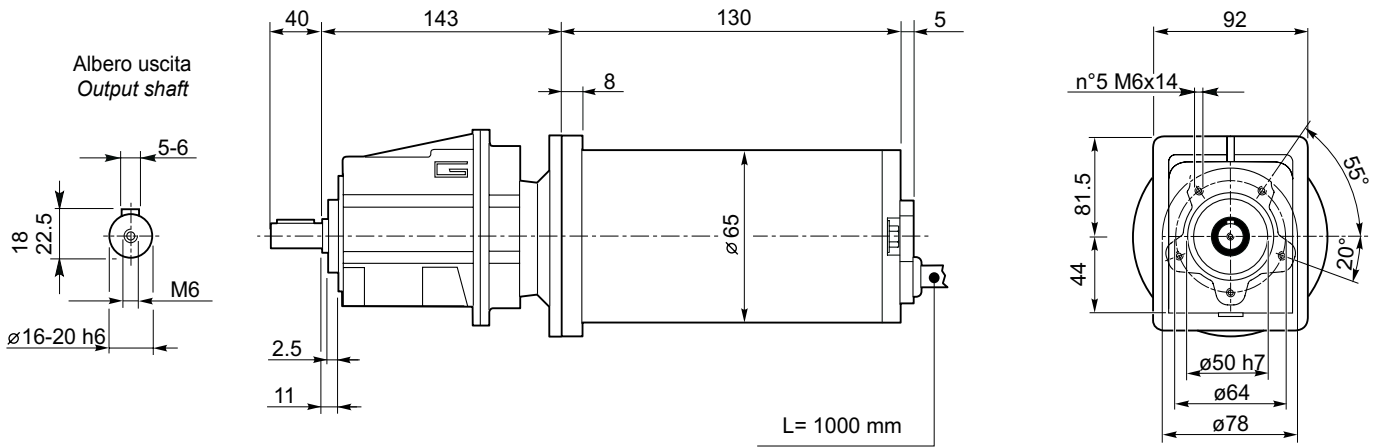


### ECMG100/002 U

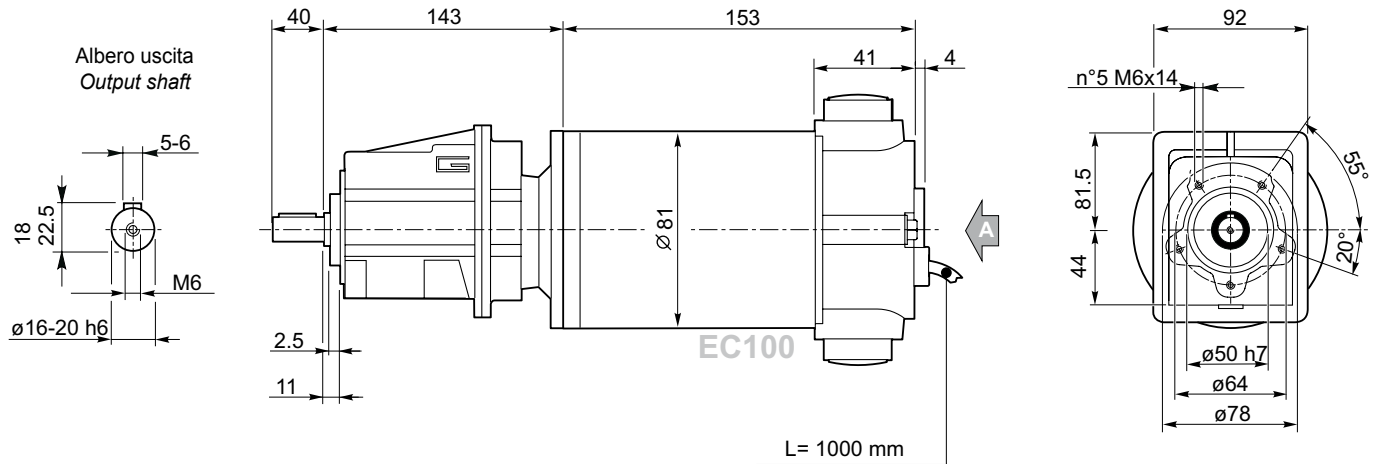

Vista da A  
View from A

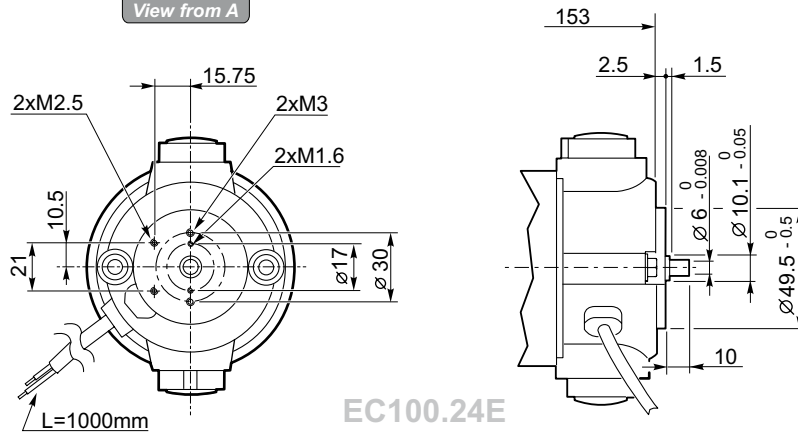






Dimensioni


Dimensions

ECMG..U

ECMG180/002 U

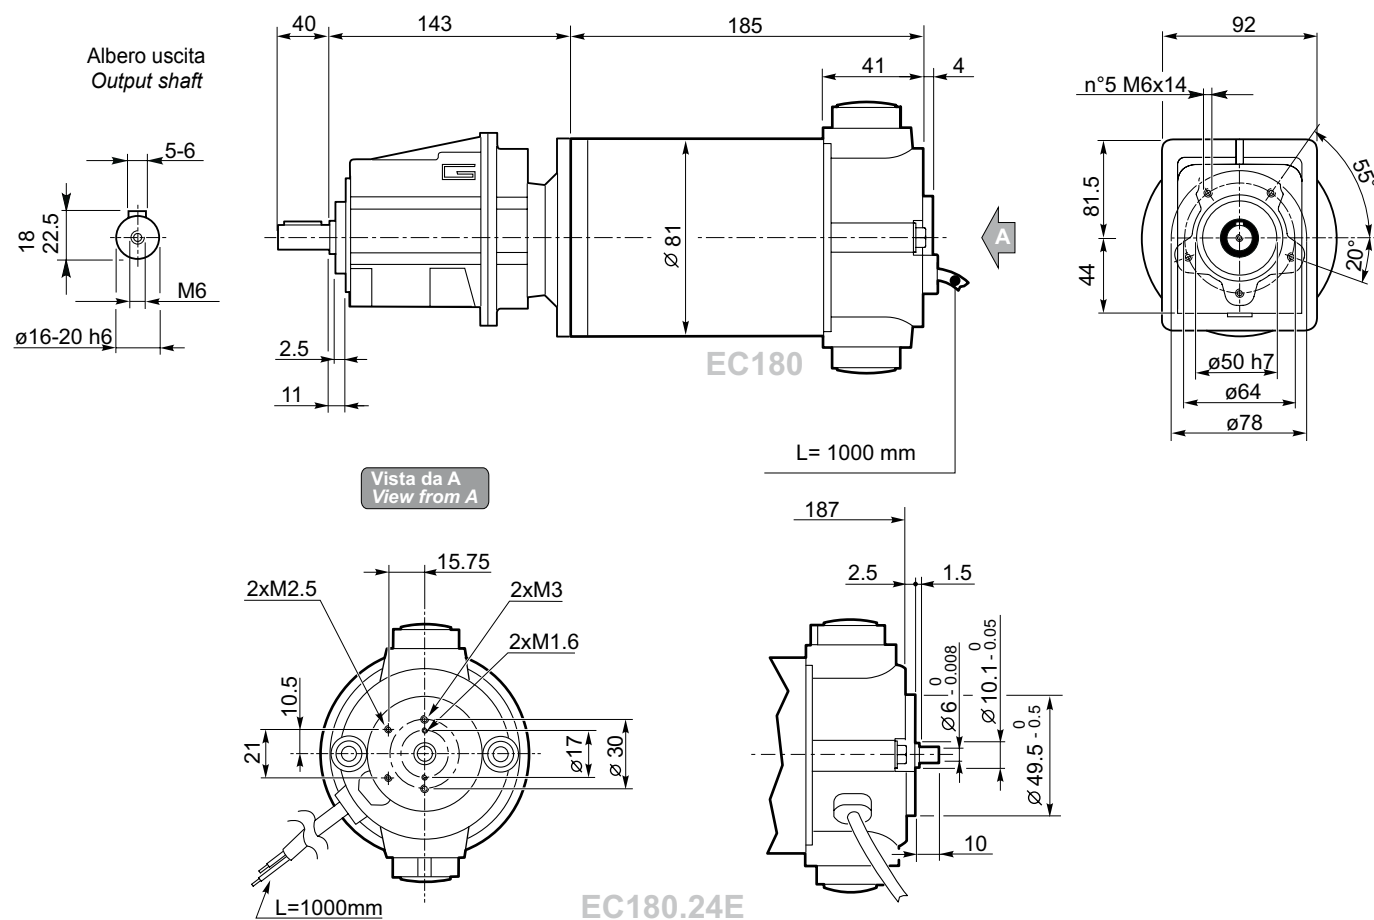

ECMG




### Dimensioni


### Dimensions

## ECMG..U


### ECMG250/002 U

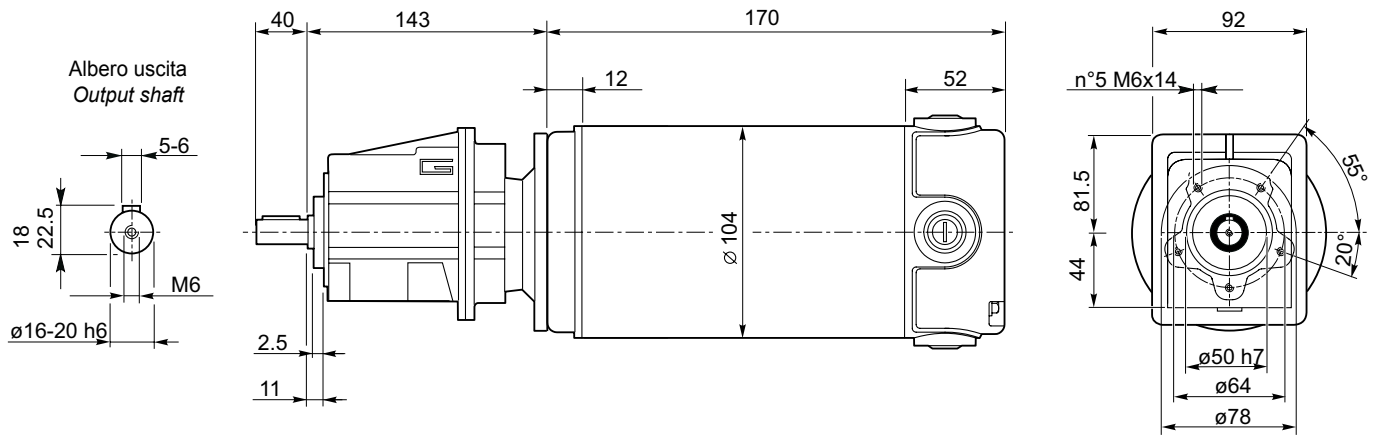


### ECMG250/012 U

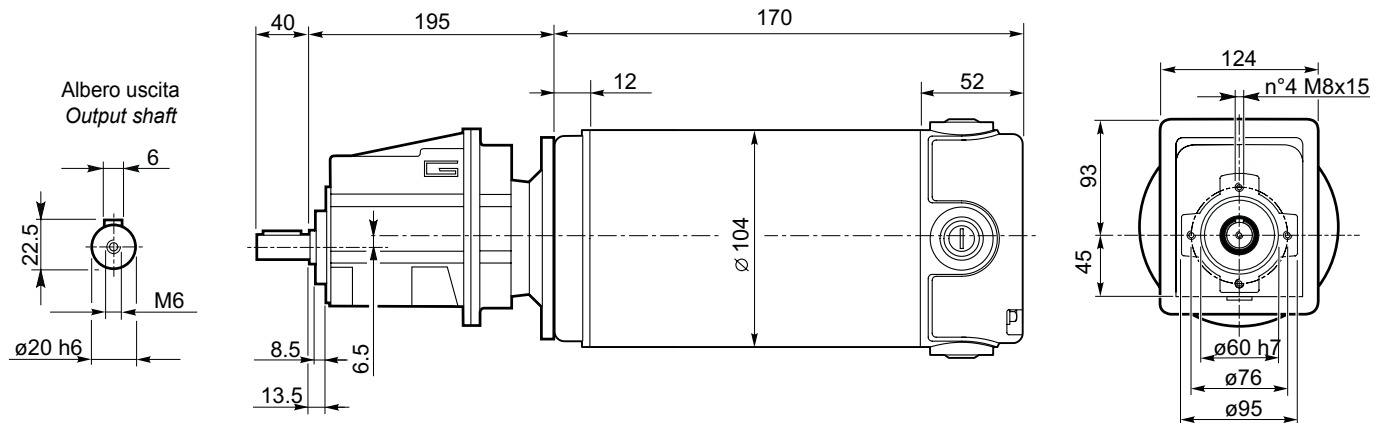

### ECMG250/013 U

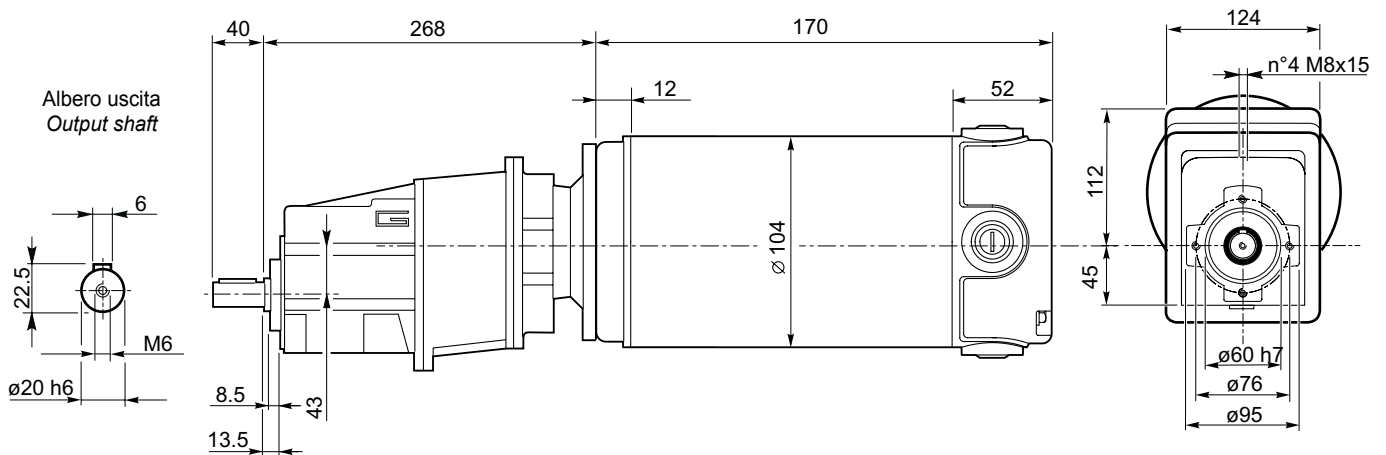




Dimensioni


Dimensions

ECMG..U


ECMG250/022 U

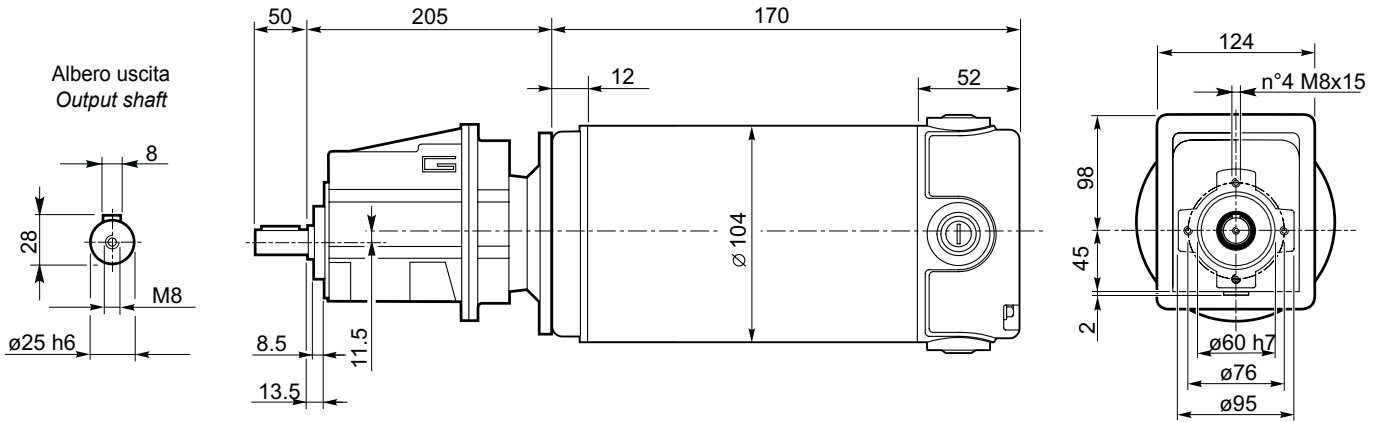


ECMG250/023 U

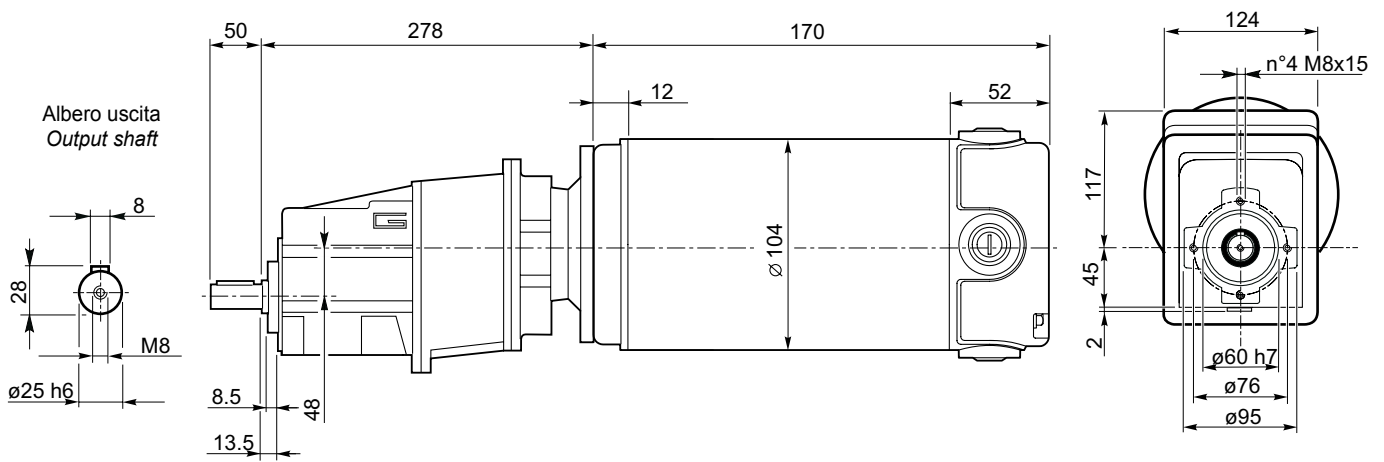

ECMG250/033 U

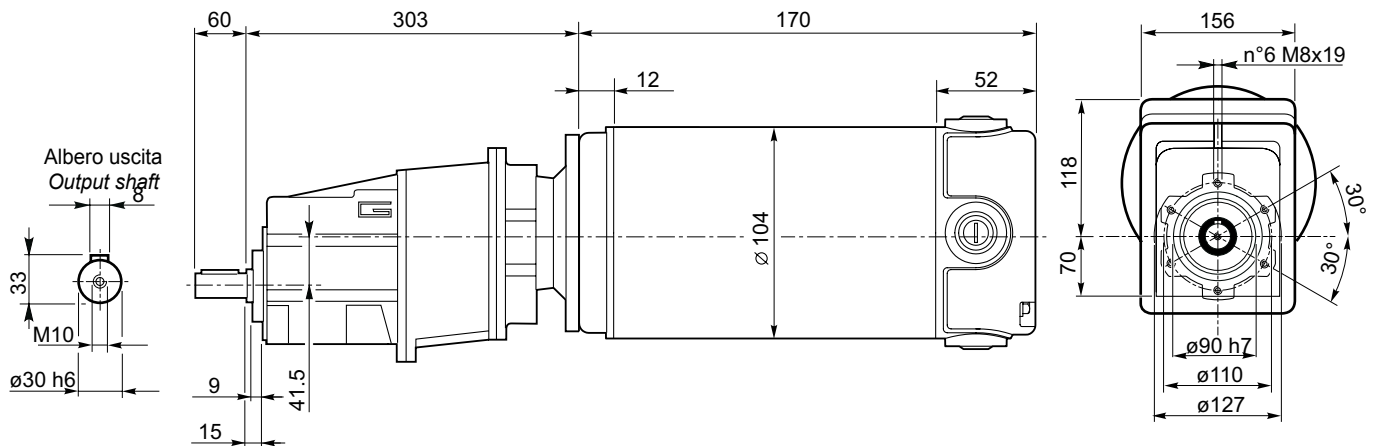




### Dimensioni


### Dimensions

## ECMG..U


### ECMG250/043 U

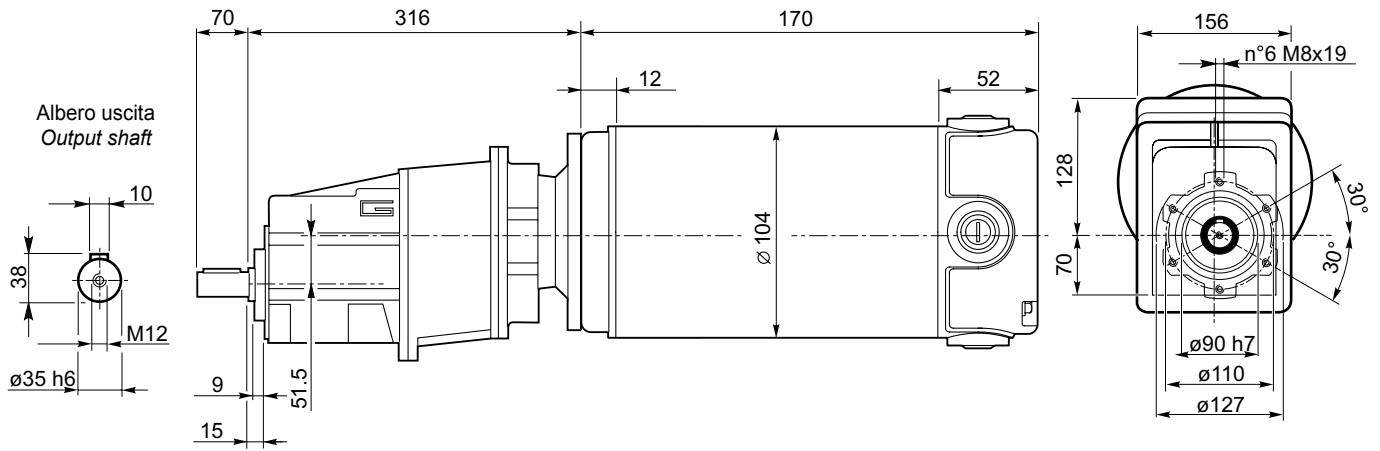

### ECMG350/002 U

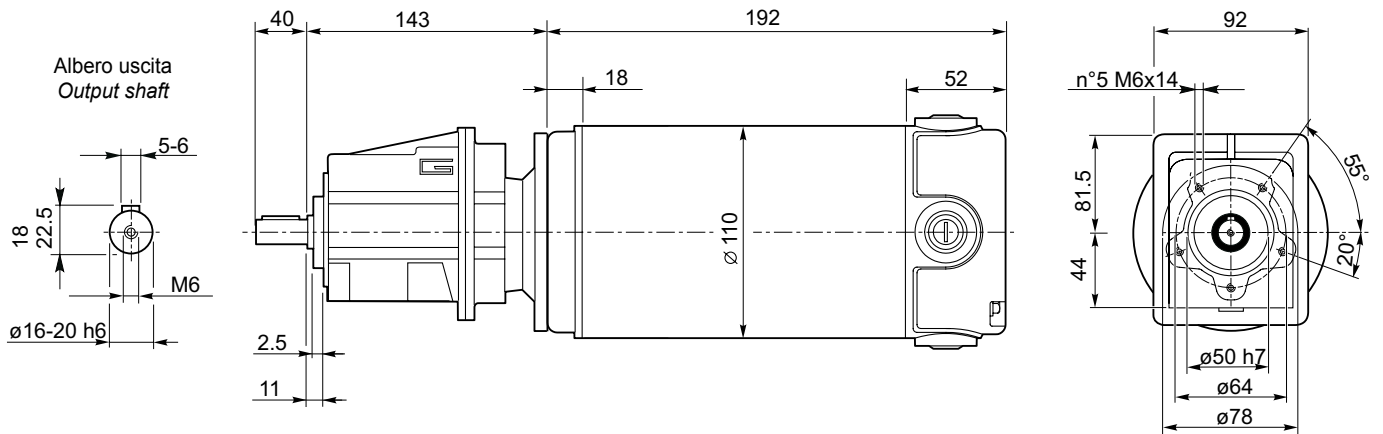

### ECMG350/012 U

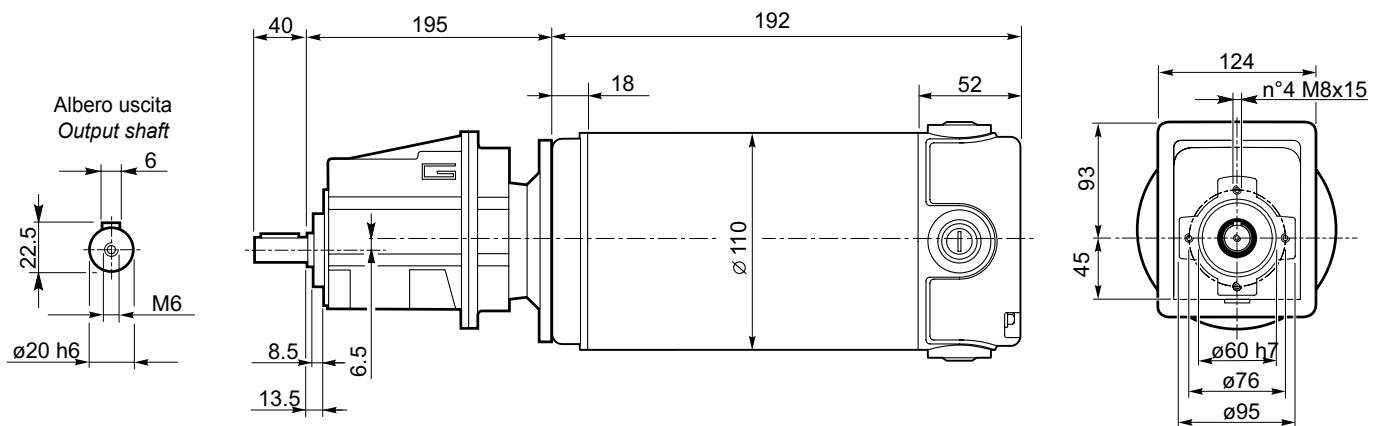


Dimensioni


Dimensions

**ECMG..U**


**ECMG350/013 U**

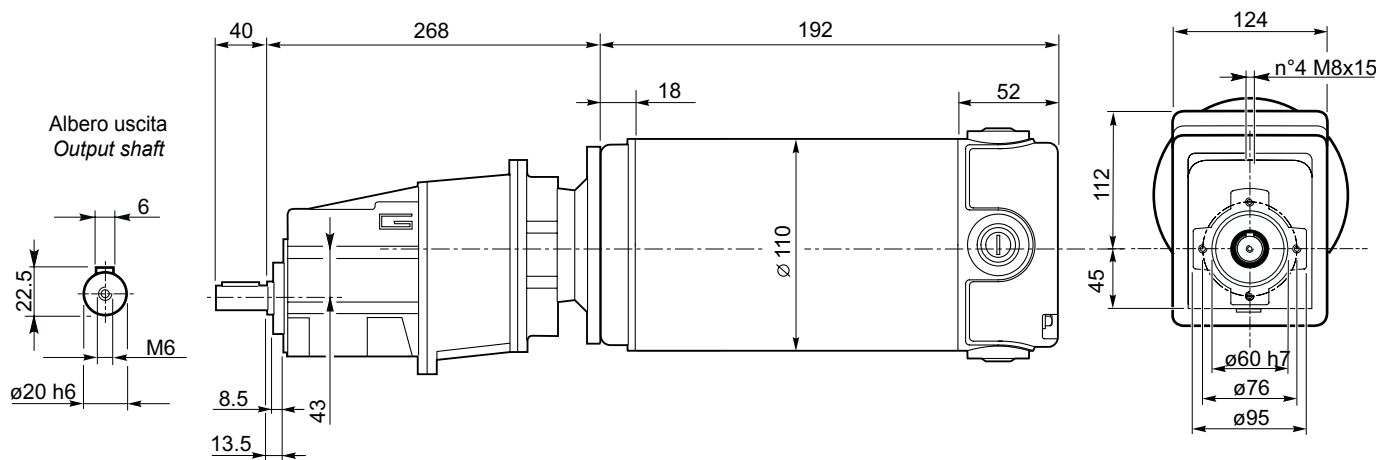


**ECMG350/022 U**

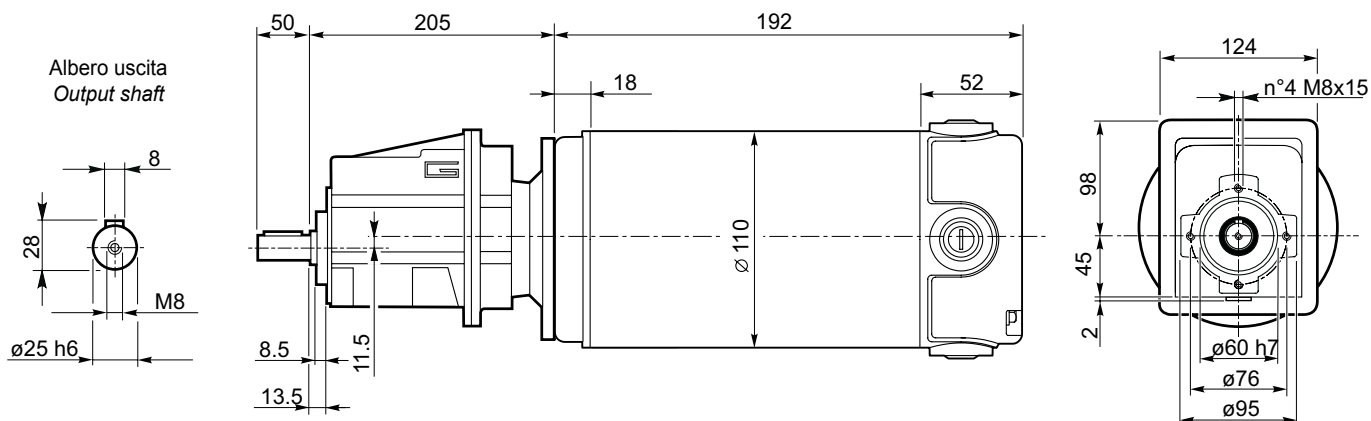

**ECMG350/023 U**

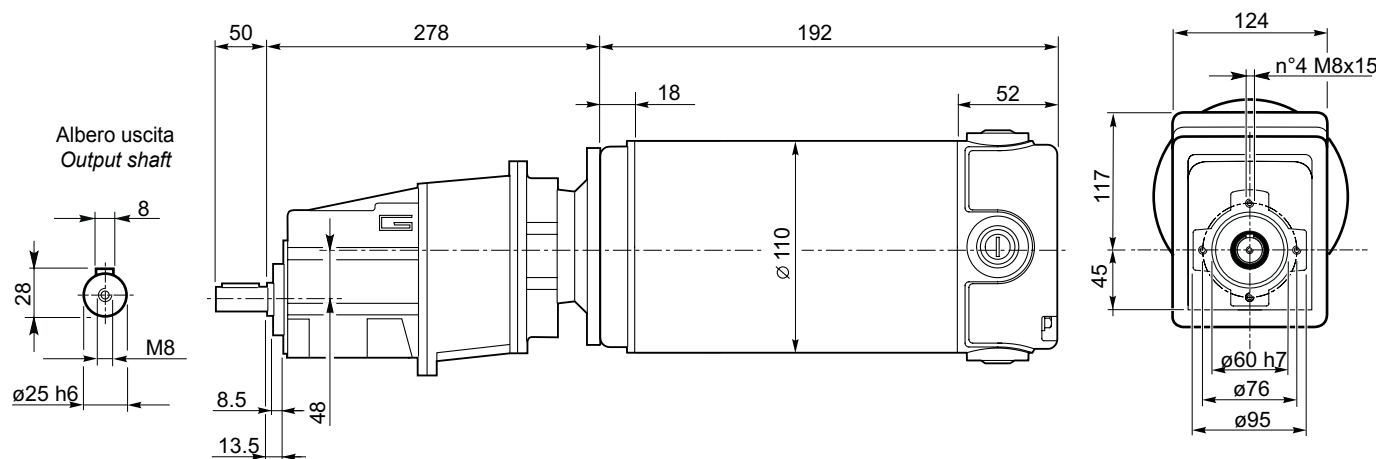




**Dimensioni**


**Dimensions**

## ECMG..U


### ECMG350/033 U

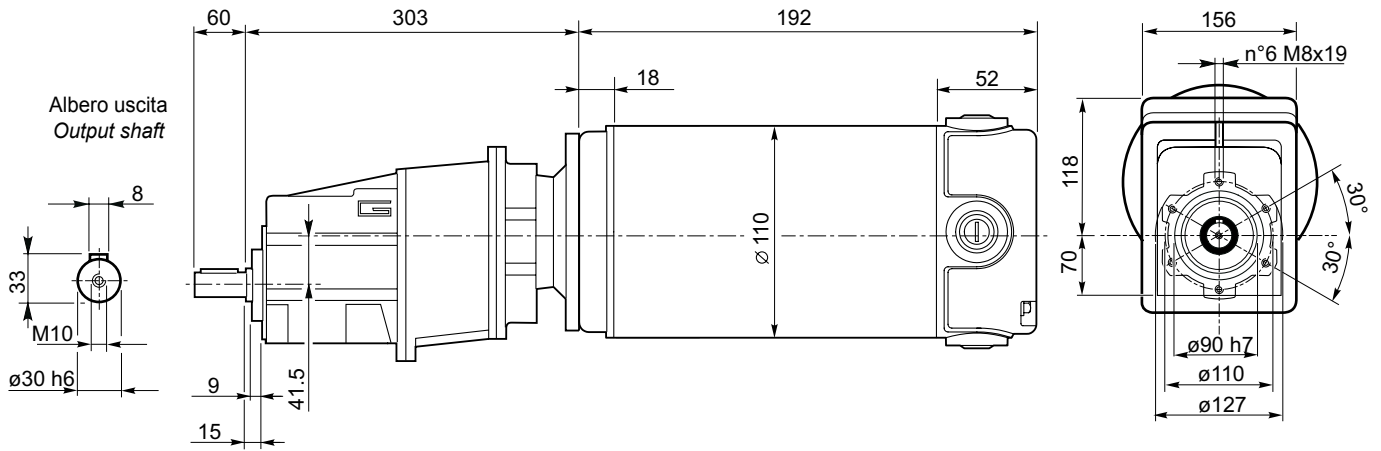

### ECMG350/043 U

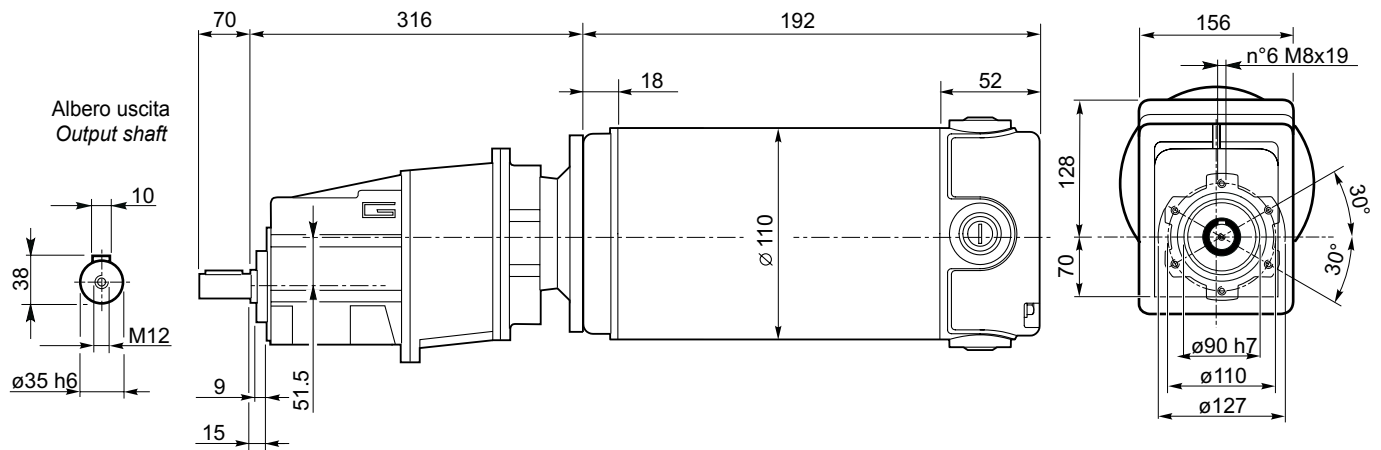

### ECMG600/002 U

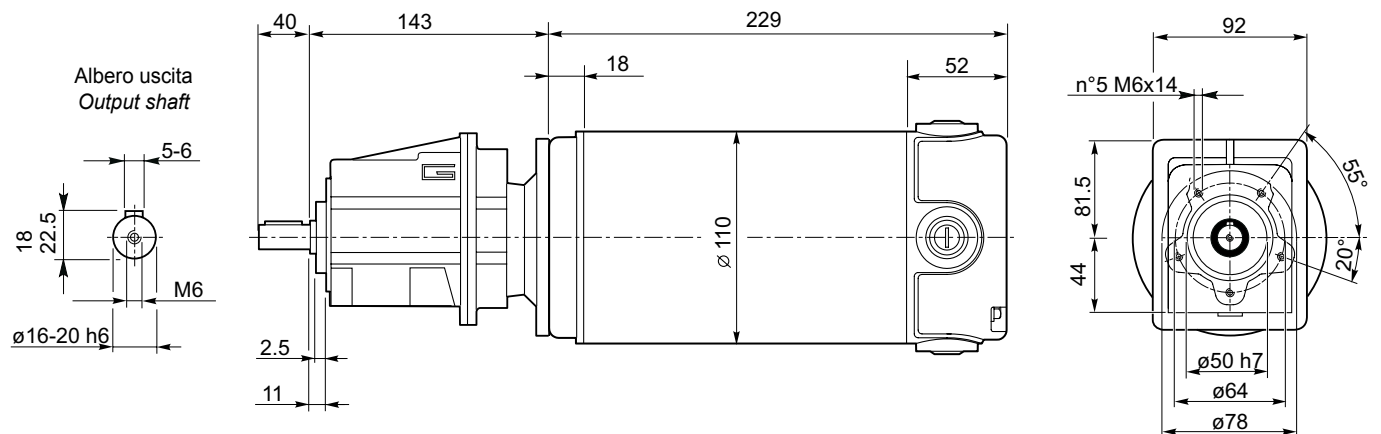


Dimensioni


Dimensions

**ECMG..U**


**ECMG600/012 U**

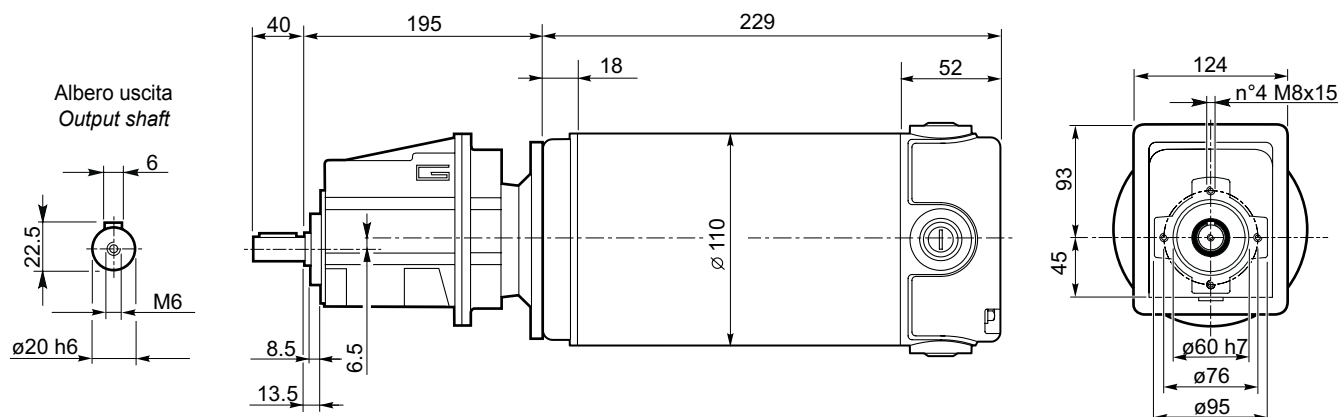


**ECMG600/013 U**

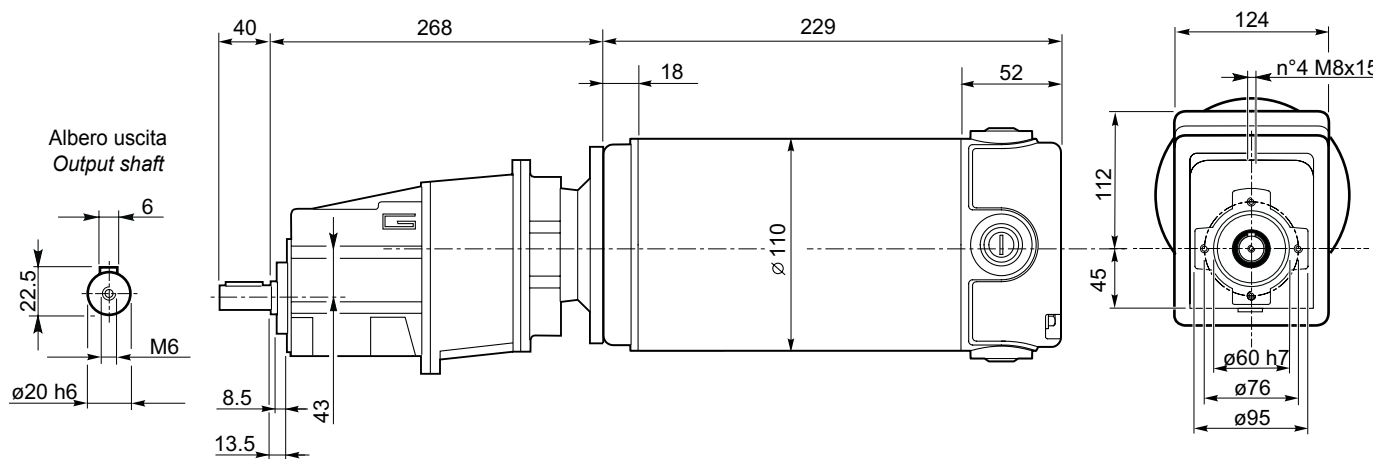

**ECMG600/022 U**

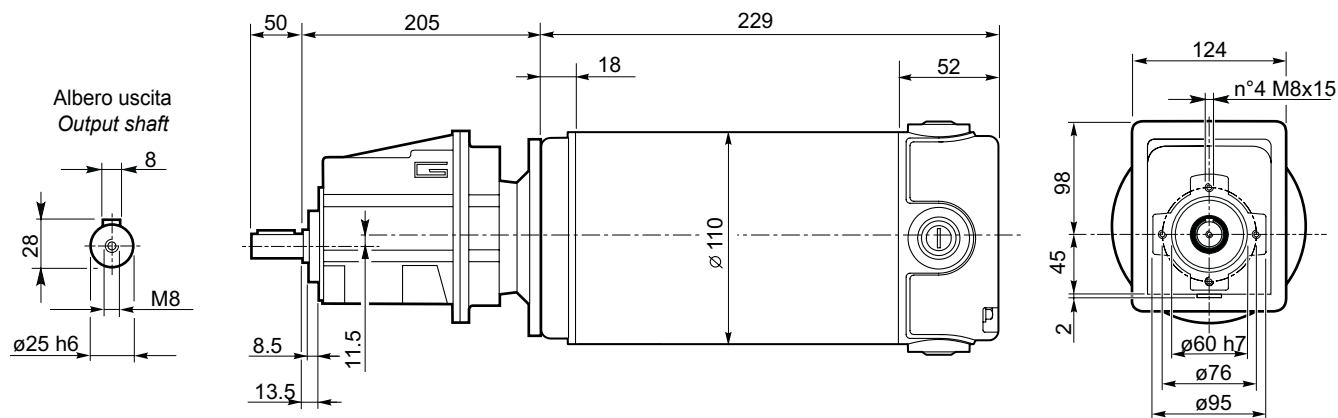

ECMG




### Dimensioni


### Dimensions

## ECMG..U


### ECMG600/023 U

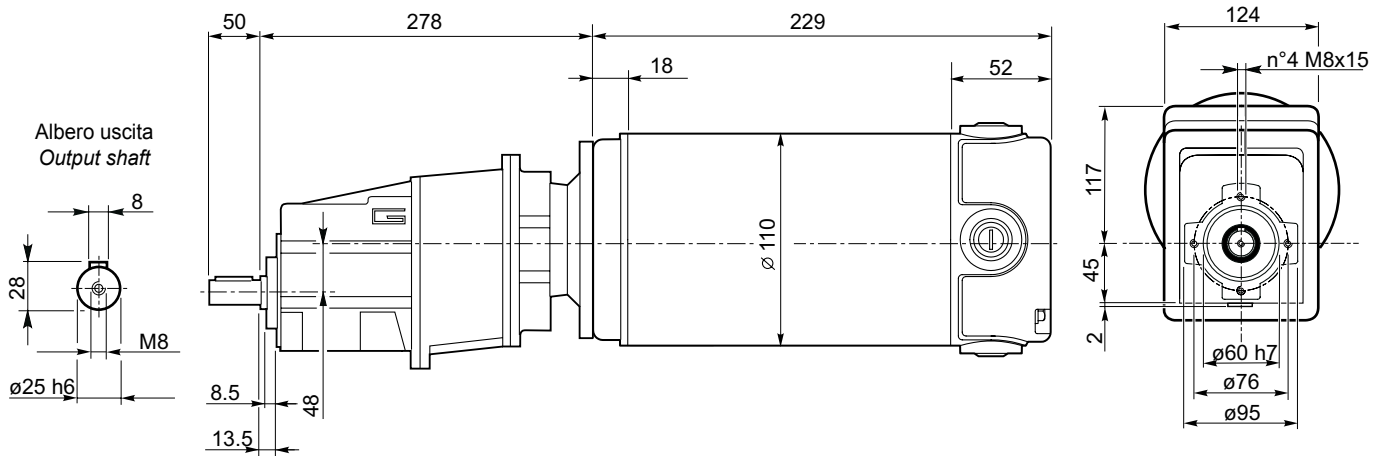

### ECMG600/033 U

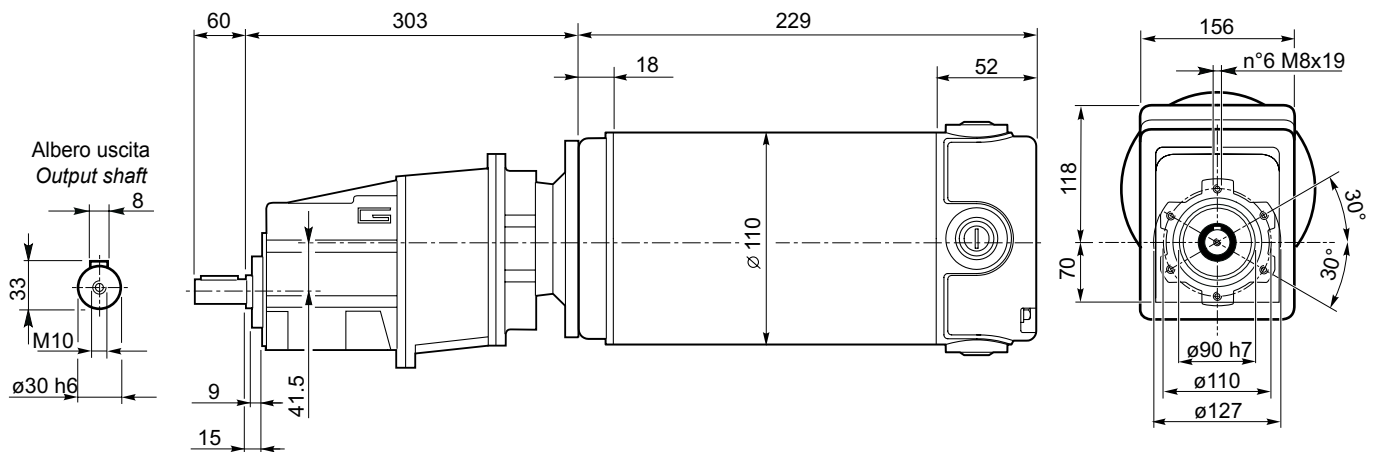

### ECMG600/043 U

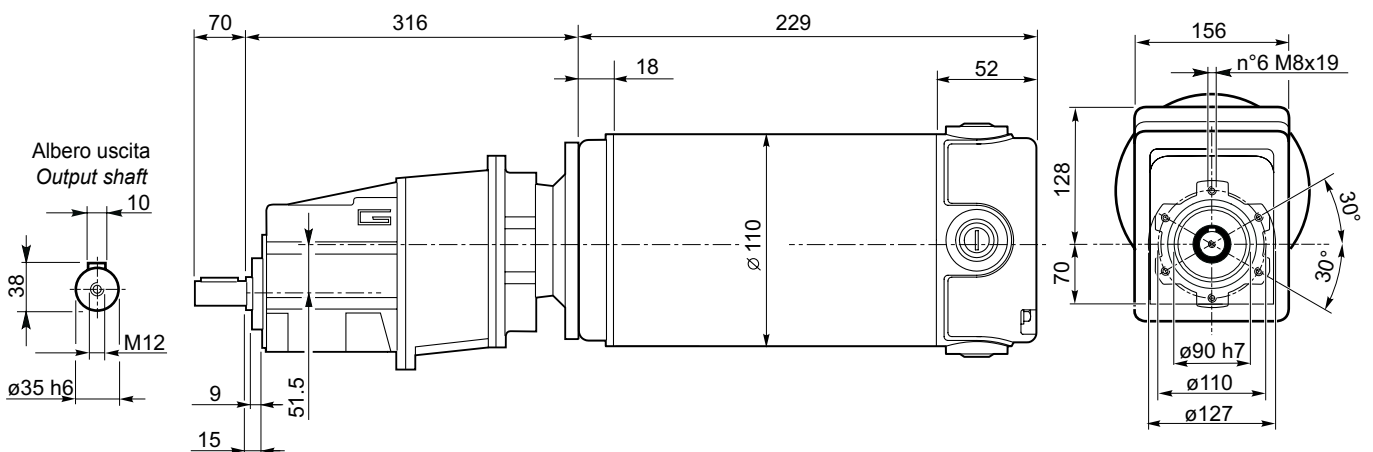





Dimensioni



Dimensions

**CMG..H**

**CMG..2 H..**

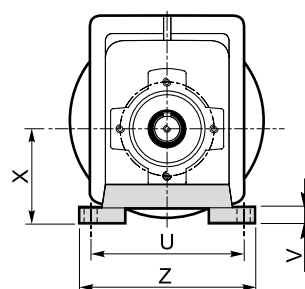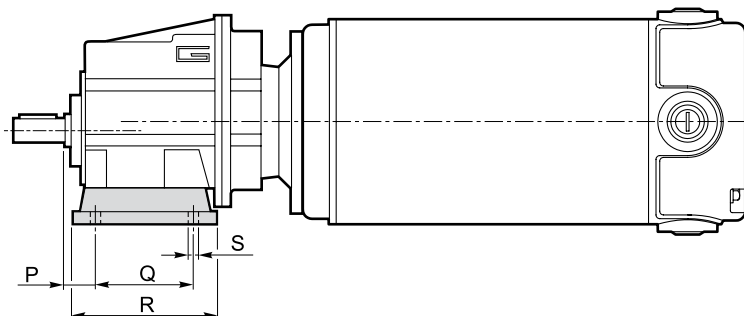


**CMG..3 H..**

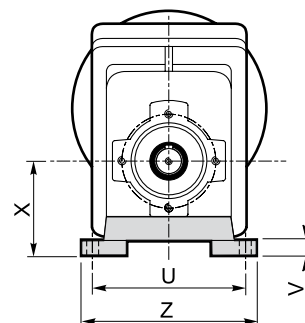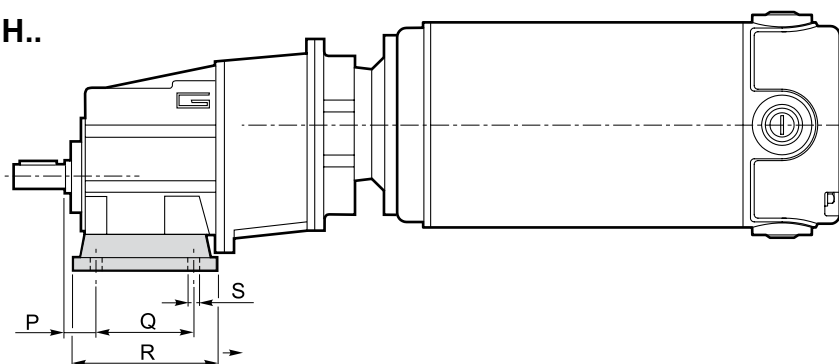

Versione H / H Version										
CMG	P	Q	R	S	U	V	X	Z	Piede / Foot	
									Tipo / Type	Peso / Weight [kg]
<b>002</b>	<b>18</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>9</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>60</b>	<b>120</b>	<b>H60</b>	<b>0.2</b>
	18	80	104	9	110 - 120	10	75	145	H75	0.3
	18	50 - 87	110	9	110	10	85	135	H85	0.4
<b>012</b> <b>013</b>	<b>20</b>	<b>85</b>	<b>108</b>	<b>9</b>	<b>115</b>	<b>12</b>	<b>65</b>	<b>139</b>	<b>H65</b>	<b>0.7</b>
	18	80	118	9	110	12	75	140	H75	1.0
	25	85	120	9	120	12	80	140	H80	1.1
	18	50 - 87	118	9	110	12	85	130	H85	1.2
	25	130	154	9	110	12	90	135	H90	1.5
	18	60 - 107.5	135	11	130	12	100	155	H100	1.7
<b>022</b> <b>023</b>	<b>20</b>	<b>85</b>	<b>108</b>	<b>9</b>	<b>115</b>	<b>12</b>	<b>65</b>	<b>139</b>	<b>H65</b>	<b>0.7</b>
	18	80	118	9	110	12	75	140	H75	1.0
	25	85	120	9	120	12	80	140	H80	1.1
	18	50 - 87	118	9	110	12	85	130	H85	1.2
	25	130	154	9	110	12	90	135	H90	1.5
	18	60 - 107.5	135	11	130	12	100	155	H100	1.7
<b>033</b>	<b>30</b>	<b>105</b>	<b>136</b>	<b>14</b>	<b>160</b>	<b>14</b>	<b>95</b>	<b>194</b>	<b>H95</b>	<b>1.5</b>
	30	100	150	11	150	14	110	185	H110	1.9
	18	70			160					
	30	165	195	14	135	14	115	170	H115	2.2
	35	110	160	14	170	14	120	210	H120	2.6
<b>043</b>	<b>30</b>	<b>105</b>	<b>136</b>	<b>14</b>	<b>160</b>	<b>14</b>	<b>95</b>	<b>194</b>	<b>H95</b>	<b>1.5</b>
	30	100	150	11	150	14	110	185	H110	1.9
	18	70			160					
	30	165	195	14	135	14	115	170	H115	2.2
	35	110	160	14	170	14	120	210	H120	2.6

Preferenziale / Preferred





Dimensioni



Dimensions

### CMG..F

CMG..2 F..

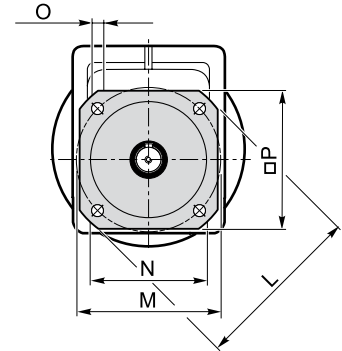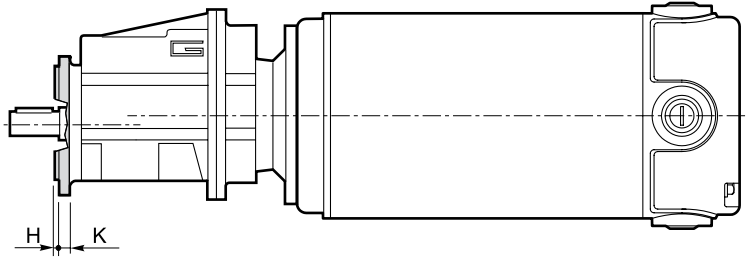

CMG..3 F..

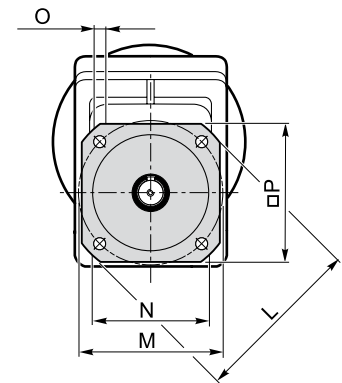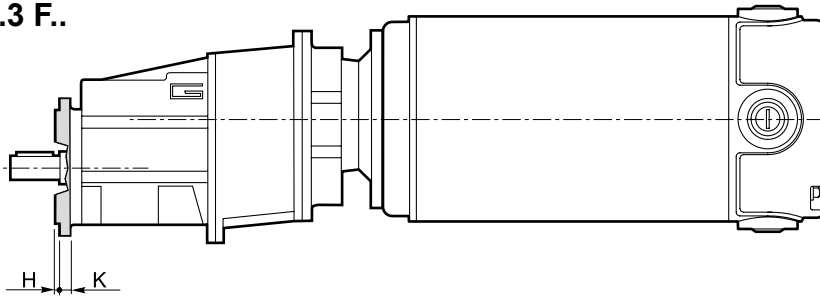

Versione F / F Version

CMG	H	K	L	M	N f7	O	P	Flangia / Flange	
								Tipo / Type	Peso / Weight [kg]
002	3.5	7	105	85	70	6.5	90	F105	0.1
	3.5	8	120	100	80	7	100	F120	0.2
	3.5	8	140	115	95	9	115	F140	0.2
012 013	3	9	120	100	80	9	106	F120	0.5
	3.5	9	140	115	95	9	115	F140	0.8
	3.5	9	160	130	110	9	126	F160	1.1
	3.5	11	200	165	130	11	165	F200	1.8
022 023	3	9	120	100	80	9	106	F120	0.5
	3.5	9	140	115	95	9	115	F140	0.8
	3.5	9	160	130	110	9	126	F160	1.1
	3.5	11	200	165	130	11	165	F200	1.8
033	3.5	11	160	130	110	9	140	F160	1.0
	3.5	11	200	165	130	11	165	F200	1.8
	4	13	250	215	180	14	215	F250	2.9
043	3.5	11	160	130	110	9	140	F160	1.0
	3.5	11	200	165	130	11	165	F200	1.8
	4	13	250	215	180	14	215	F250	2.9

**Dimensioni**


**Dimensions**

Versione H / H Version											Combinazioni possibili H/F Possible combinations H/F						
CMG	P	Q	R	S	U	V	X	Z	Piede / Foot		F105	F120	F140	F160	F200	F250	F300
									Tipo / Type	Peso / Weight [kg]							
002	18	60	80	9	100	10	60	120	H60	0.2	•	•	•				
	18	80	104	9	110 - 120	10	75	145	H75	0.3	•	•	•				
	18	50 - 87	110	9	110	10	85	135	H85	0.4	•	•	•				
012 013	20	85	108	9	115	12	65	139	H65	0.7		•	•				
	18	80	118	9	110	12	75	140	H75	1.0		•	•	•			
	25	85	120	9	120	12	80	140	H80	1.1		•	•	•			
	18	50 - 87	118	9	110	12	85	130	H85	1.2		•	•	•			
	25	130	154	9	110	12	90	135	H90	1.5		•	•	•	•		
	18	60 - 107.5	135	11	130	12	100	155	H100	1.7		•	•	•	•		
022 023	20	85	108	9	115	12	65	139	H65	0.7		•	•				
	18	80	118	9	110	12	75	140	H75	1.0		•	•	•			
	25	85	120	9	120	12	80	140	H80	1.1		•	•	•			
	18	50 - 87	118	9	110	12	85	130	H85	1.2		•	•	•			
	25	130	154	9	110	12	90	135	H90	1.5		•	•	•	•		
	18	60 - 107.5	135	11	130	12	100	155	H100	1.7		•	•	•	•		
033	30	105	136	14	160	14	95	194	H95	1.5				•	•		
	30	100	150	11	150	14	110	185	H110	1.9				•	•		
	18	70			160												
	30	165	195	14	135	14	115	170	H115	2.2				•	•	•	
	35	110	160	14	170	14	120	210	H120	2.6				•	•	•	
043	30	105	136	14	160	14	95	194	H95	1.5				•	•		
	30	100	150	11	150	14	110	185	H110	1.9				•	•		
	18	70			160												
	30	165	195	14	135	14	115	170	H115	2.2				•	•	•	
	35	110	160	14	170	14	120	210	H120	2.6				•	•	•	

Preferenziale / Preferred

• Combinazioni possibili H/F / Possible combinations H/F

Versione F / F Version									
CMG	H	K	L	M	N f7	O	P	Flangia / Flange	
								Tipo / Type	Peso / Weight [kg]
002	3.5	7	105	85	70	6.5	90	F105	0.1
	3.5	8	120	100	80	7	100	F120	0.2
	3.5	8	140	115	95	9	115	F140	0.2
012 013	3	9	120	100	80	9	106	F120	0.5
	3.5	9	140	115	95	9	115	F140	0.8
	3.5	9	160	130	110	9	126	F160	1.1
	3.5	11	200	165	130	11	165	F200	1.8
022 023	3	9	120	100	80	9	106	F120	0.5
	3.5	9	140	115	95	9	115	F140	0.8
	3.5	9	160	130	110	9	126	F160	1.1
	3.5	11	200	165	130	11	165	F200	1.8
033	3.5	11	160	130	110	9	140	F160	1.0
	3.5	11	200	165	130	11	165	F200	1.8
	4	13	250	215	150	14	215	F250	2.9
043	3.5	11	160	130	110	9	140	F160	1.0
	3.5	11	200	165	130	11	165	F200	1.8
	4	13	250	215	150	14	215	F250	2.9





Dimensioni

Dimensions

### CMG..H../F..

#### CMG..2 H../F..

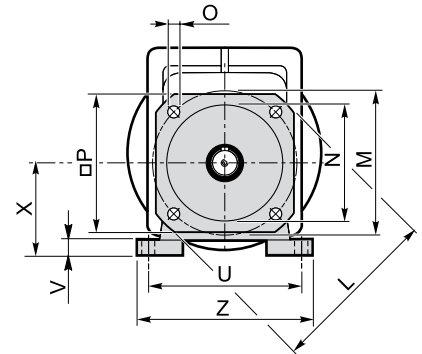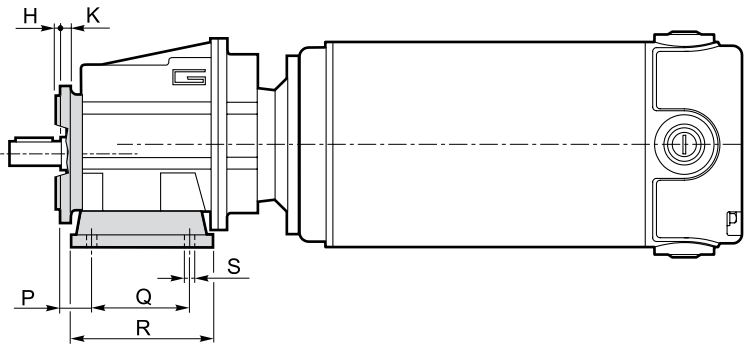

#### CMG..3 H../F..

